DK Brugsanvisning

Elworks Smart stik
Vare nr. 5-080-1 / 5-081-1
230V-/50Hz
Max: 16A/3680W
Langvarig belastning max 2 timer ved 16A/3680W

VIGTIGT! *Denne vejledning bør læses igennem før produktet monteres og tages i brug og skal følges.*

Dette ELWORKS smart udtag anvendes til styring af tilsluttet elektronik via gratis Android eller iOS app.

Kontrollér eller fjernstyr udtaget uanset hvor du er, blot du har internetforbindelse på din smartphone/ tablet. Er også kompatibel med amazon alexa® og Google Assistant® stemmestyring.

Udtaget har tænd/sluk, energimåler, timer- og nedtællingfunktion.
Har desuden scenarie styring som kan anvendes til f.eks automatisk at tænde lys ved solnedgang og slukke ved solopgang.

Installering af udtag:
1. Det er nødvendigt at anvende app til dette produkt. Download TuyaSmart app'en eller Smart Life app'en, registrer dig og log ind.

Bemærk! App'en opdateres løbende, derfor kan udseende og funktioner ændre sig.

2. Tilslut udtaget til strøm og hold tænd/sluk knappen inde i 5 sekunder. Herefter blinker LED indikator hurtigt med blåt lys og udtaget er klar til installering. Sørg for at udtaget er så tæt på WiFi router som muligt, ved programmering. Udtaget mister ikke programmering ved at flytte det til en anden strømkilde.

3. Vælg "add device" eller "+" for at installere udtaget (fig. 1).
Hvis ikke udtaget selv kommer frem i app'en som vist nedenfor (fig. 2) eller hvis installation fejler, anvendes autoscan eller "add manually" funktion (se figur 13).

4. Når udtaget er valgt (fig. 2 og 3) vælges Wi-Fi netværk og netværkskode indtastes (fig. 4).

Vigtigt! Wi-Fi netværk skal være 2.4 GHz

5. App'en installerer nu udtaget (fig. 5).

6. Når installationen er fuldført vises billedet i fig. 6 og der er samtidig mulighed for at omdøbe udtaget for lettere at kende forskel på forskellige udtag, tryk på blyant for at redigere.

Fig. 1

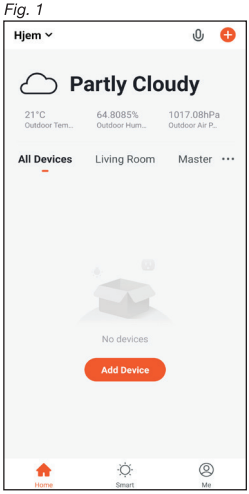

Fig. 2

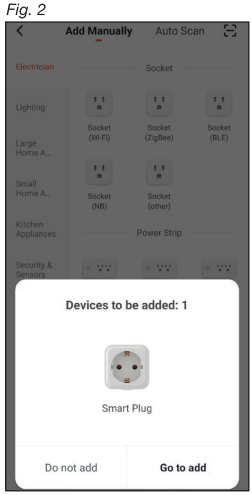

Fig. 3

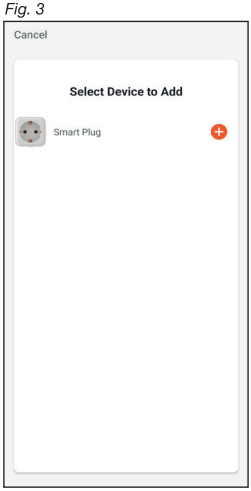

Fig. 4

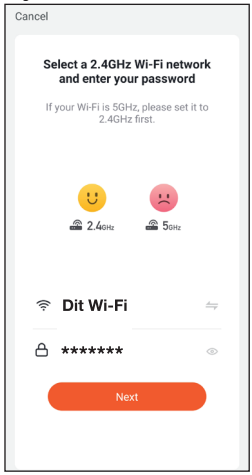

Fig. 5

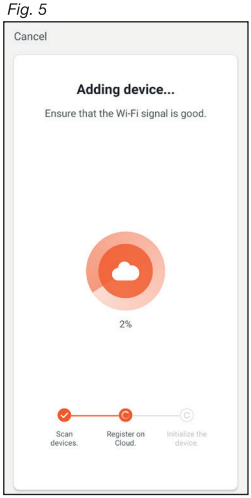

Fig. 6

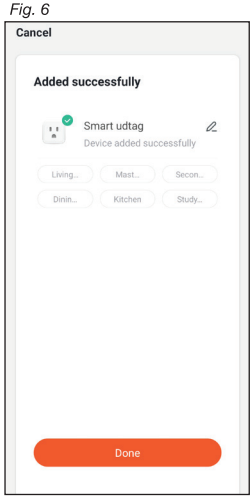

Individuel programmering af udtag:
Når udtaget er valgt i startmenuen (fig. 9) kan der indstilles timer eller nedtællingsfunktion (countdown) (fig. 7). Bemærk at der både skal indstilles en ON og en OFF funktion for timer (fig. 8) der kan vælges flere ugedage for samme timer indstilling.

Fig. 7

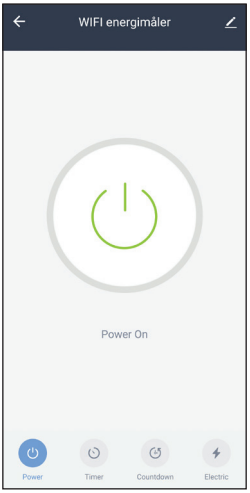

Fig. 8

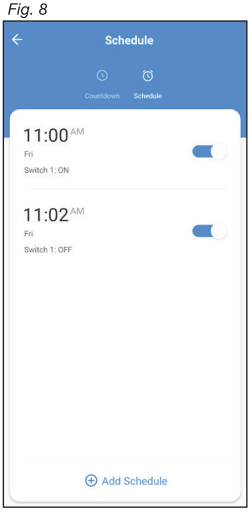

Andre funktioner:
Der kan også anvendes smartfunktion. Vælg "Smart" i hovedmenu (fig. 9). Her kan der kan anvendes forskellige scenarier til at styre udtaget (fig. 10). F.eks. vejr ændring, solop/-nedgang osv.

Fig. 9

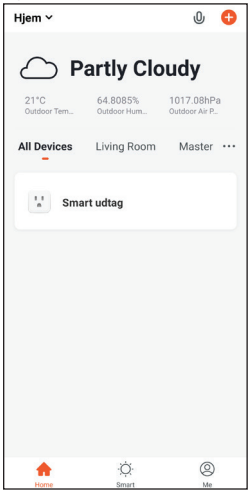

Fig. 10

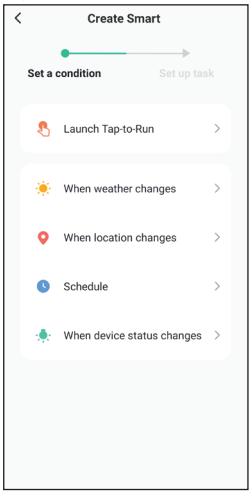

Energimåler funktion:
Udtaget har energimåler, som aflæses ved at vælge "Electric/forbrug" (fig. 7). Målingen registreres altid når udtaget er i brug.

Fig. 11

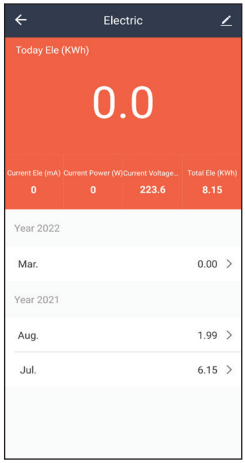

Fig. 12

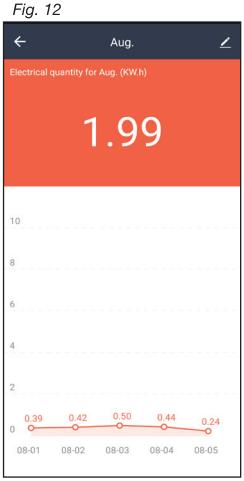

Genstart:
Hvis LED indikatoren ikke blinker eller forbinder til WiFi når du sætter udtaget til strøm, hold da tænd/sluk knappen inde i 5-10 sekunder indtil den blinker.

LED indikator:
Grønt lys indikerer at udtaget er tændt.

Grønt lys:
Hurtigt blinkende: Indikerer at udtaget er genstartet og klar til programmering.
Langsomt blinkende: Indikerer at der er fejl i WiFi forbindelsen, men i forbindelse med programmering blinker den langsomt når programmeringen er fuldendt.

Manuel tænd/sluk:
Knappen i toppen på udtaget kan anvendes til manuelt at tænde og slukke udtaget. Et kort tryk vil tænde udtaget og indikere med rødt LED og endnu et kort tryk vil slukke udtaget igen.

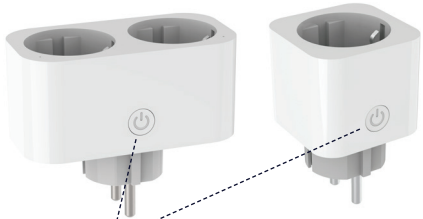

Manuel tænd/sluk knap og LED indikator.

2305 Vers. 1

Elworks®

www.elworks.dk

Manuel tilføjelse af udtag:
Hvis udtaget ikke automatisk kommer frem i app'en. Tryk da på "Socket (Wi-Fi)" som markeret på fig. 13. Følg derefter punkterne i app'en.

Fig. 13

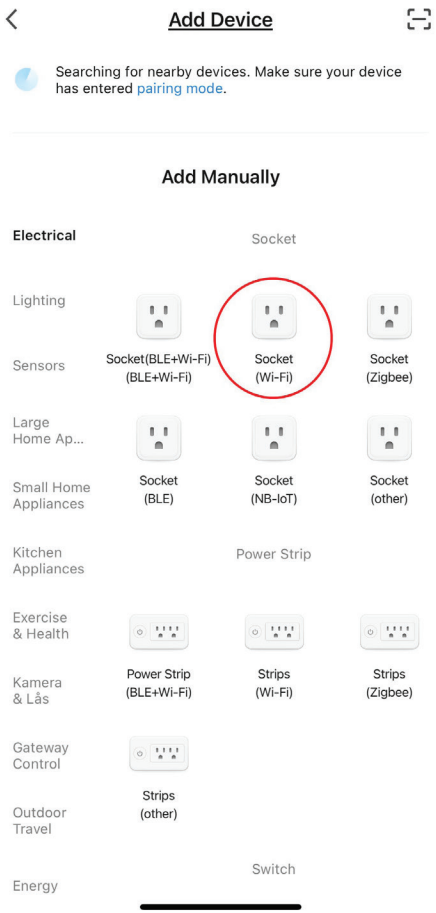

N Bruksanvisning

Elworks WiFi smart stikkontakt
Vare nr. 5-080-1 / 5-081-1
VIKTIG! *Du bør lese gjennom denne veiledningen og følge den når du monterer og bruker produktet.*

ELWORKS smart stikkontakt brukes til styring av tilkoblet elektronikk via en gratis Android- eller iOS-app.

Kontroller eller fjernstyr stikkontakten uansett hvor du er, så lenge du har en internettforbindelse på smart-telefonen/nettbrettet. Er også kompatibel med amazon alexa® og Google Assistant® stemmestyring.

Stikkontakten har en slå på/av-, energimåler, tidtaker- og nedtellingsfunksjoner. Den har også scenariokontroll som kan brukes til for eksempel å automatisk slå på lys ved solnedgang og slå av ved soloppgang.

Installering av stikkontakt:

1. Det er nødvendig å bruke appen til denne produktet Last ned TuyaSmart-appen eller Smart Life appen, registrer deg og logg inn.

Merk! Appen oppdateres løpende, så utseende og funksjoner kan endre seg.

2. Koble stikkontakten til strøm og hold strøm på/av-knappen inne i fem sekunder. Deretter blinker LED-indikatoren raskt med blått lys, og stikkontakten er klart til installering. Sørg for at stikkontakten er så nær WiFi-ruteren som mulig ved programmering. Stikkontakten mister ikke programmering ved at du flytter den til en annen strømkilde.

3. Velg “add device” eller “+” for å installere stikkontakten (fig. 1). Hvis stikkontakten ikke automatisk kommer frem i appen som vist nedenfor (fig. 2) eller hvis installasjonen mislykkes, brukes autoscan eller funksjonen “add manually”.

4. Når stikkontakten er valgt (fig. 2 og 3), velger du Wi-Fi-nettverk og taster inn nettverkskoden (fig. 4).

Viktig! Wi-Fi-nettverket skal være 2,4 GHz

5. Appen installerer nå stikkontakten (fig. 5).

6. Når installasjonen er fullført, vises bildet i fig. 6 og det er samtidig mulig å endre navn på stikkontakten for å lettere skille mellom forskjellige kontakter. Trykk på blyanten for å redigere.

Fig. 1

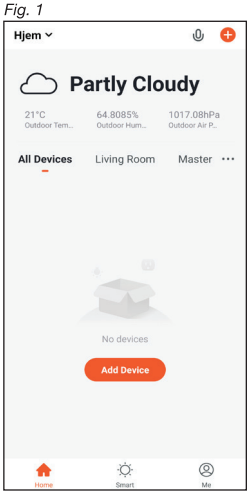

Fig. 2

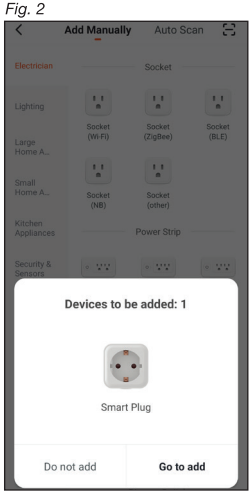

Fig. 3

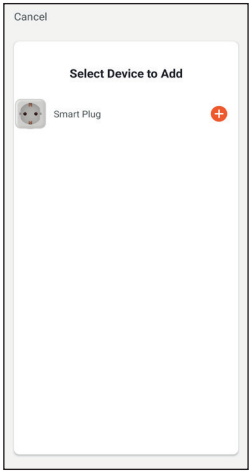

Fig. 4

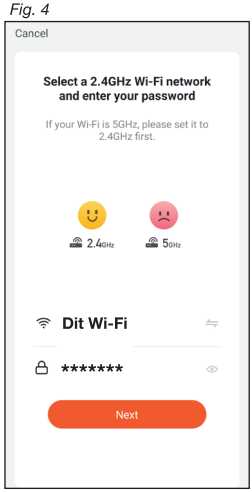

Fig. 5

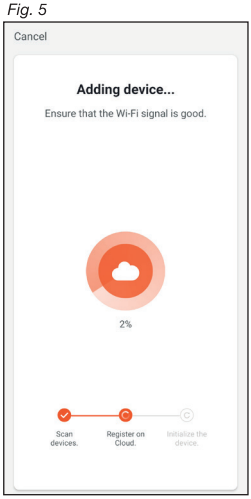

Fig. 6

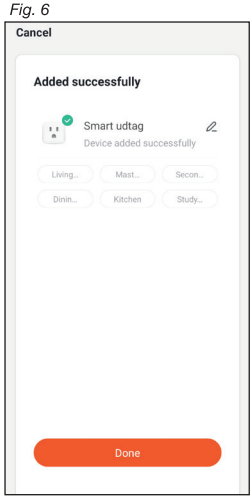

Individuell programmering av stikkontakt:
Når stikkontakten er valgt i startmenyen (fig. 9), kan tidtaker- eller nedtellingsfunksjonen stilles inn (fig. 7). Merk at både en PÅ- og AV-funksjon må stilles inn for tidtaker (fig. 8), og at det kan velges flere ukedager for samme innstilling.

Fig. 7

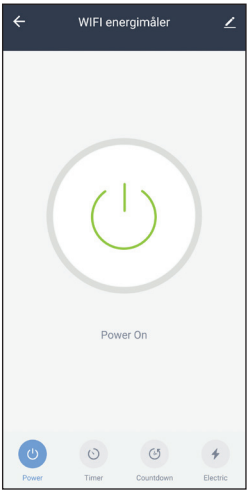

Fig. 8

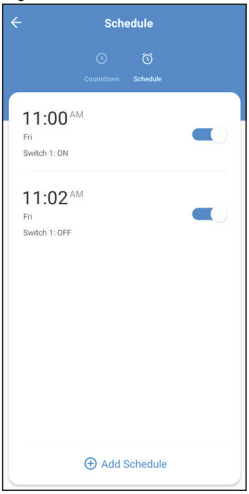

Andre funksjoner:
Du kan også bruke en smartfunksjon. Velg «Smart» i hovedmenyen (fig. 9). Her kan du bruke forskjellige scenarier til å styre stikkontakten (fig. 10). For eksempel værendring, soloppgang/-nedgang, osv.

Fig. 9

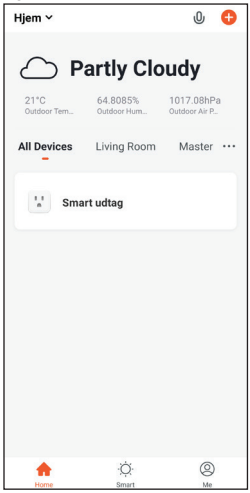

Fig. 10

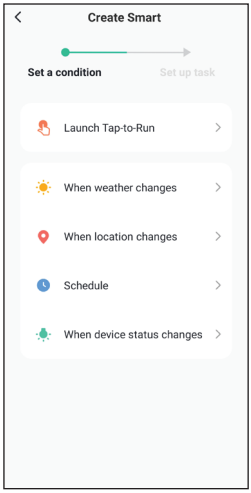

Energimålerfunksjon:
Stikkontakten har en energimåler, som avleses ved å velge “Electric” (fig. 7). Målingen registreres alltid når uttaket er i bruk.

Fig. 11

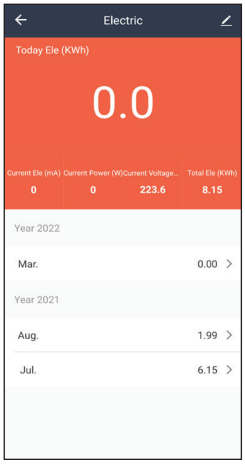

Fig. 12

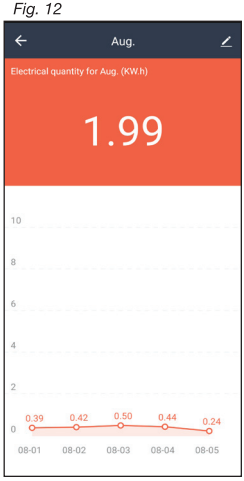

Omstart:
Hvis LED-indikatoren ikke blinker eller kobles til WiFi når du setter stikkontakten i veggen, må du holde strøm på/av-knappen inne i 5-10 sekunder inntil den blinker.

LED-indikator:
Grønn lys indikerer at stikkontakten er tent.

Grønn lys:
Raskt blinkende: Indikerer at stikkontakten er startet på nytt og klart til programmering.
Langsomt blinkende: Indikerer at det er feil i WiFi-forbindelsen, men i forbindelse med programmering blinker den langsomt når programmeringen er fullført.

Slå på/av manuelt:
Knappen i toppen av stikkontakten kan brukes til å slå stikkontakten av/på manuelt. Et kort trykk vil slå stikkontakten på og indikere dette med et rødt lys. Et nytt kort trykk vil slå stikkontakten av igjen.

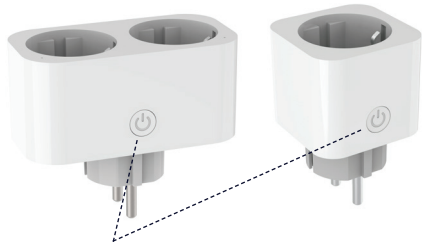

Manuel slå på/av knapp og LED indikator.

SE Bruksanvisning

Elworks WiFi smart uttag
Vare nr. 5-080-1 / 5-081-1
VIKTIGT! *Denna bruksanvisning bör läsas igenom innan produkten monteras och tas i bruk och ska följas.*

Detta smarta ELWORKS-uttag används för styrning av ansluten elektronik via gratis Android- eller iOS-app.

Kontrollera eller fjärrstyr uttaget var du än är, bara din smartphone/surfplatta har internetanslutning. Är även kompatibel med amazon alexa® och Google Assistant® röststyrning.

Uttaget har tänd/släck-, energimätare, timer- och nedräkningsfunktion. Har dessutom scenario-styrning som kan användas för att exempelvis tända lampor vid solnedgången och släcka vid soluppgången.

Installation av uttag:
1. Det är nödvändigt att använda en app för den här produkten. Ladda ner TuyaSmart-appen eller Smart Life appen, registrera dig och logga in.

OBS! Appen uppdateras löpande, därför kan utseende och funktioner ändras.

2. Anslut uttaget till ström och håll tänd/släck-knappen inne i 5 sekunder. Därefter blinkar LED-indikatorn snabbt med blått ljus och uttaget är klart att installeras. Säkerställ att uttaget är så nära wifi-routern som möjligt vid programmering. Uttaget förlorar inte programmeringen genom att du flyttar det till en annan strömkälla.

3. Välj “add device” eller ”+” för att installera uttaget (fig. 1). Om själva uttaget inte kommer fram i appen såsom visas nedan (fig. 2) eller om installationen misslyckas används autoscan- eller ”add manually-” funktionen.

4. När uttaget är valt (fig. 2 och 3) väljs wifi-nätverk och nätverkskoden anges (fig. 4).

Viktigt! Wifi-nätverket ska vara 2,4 GHz

5. Appen installerar nu uttaget (fig. 5).

6. När installationen är slutförd visas bilden i fig. 6 och du får samtidigt möjlighet att döpa om uttaget för att lättare se skillnad på olika uttag, tryck på blyertspennan för att redigera. Individuell programmering av uttag: När uttaget har valts i startmenyn (fig. 9) kan du ställa in timer eller nedräkningsfunktion (countdown) (fig. 7). Observera att du både ska ställa in en ON- och en OFF-funktion för timern (fig. 8) och du kan välja flera veckodagar för samma timer-inställning.

Fig. 1

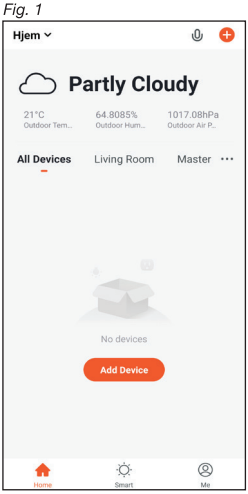

Fig. 2

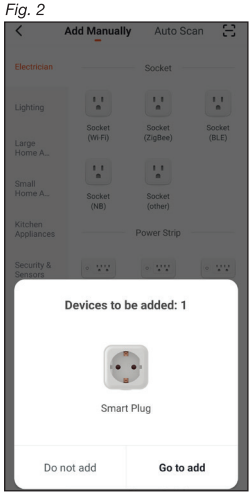

Fig. 3

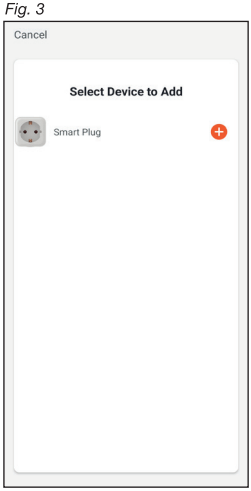

Fig. 4

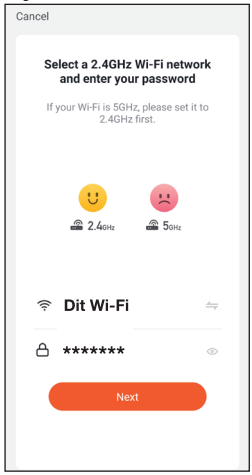

Fig. 5

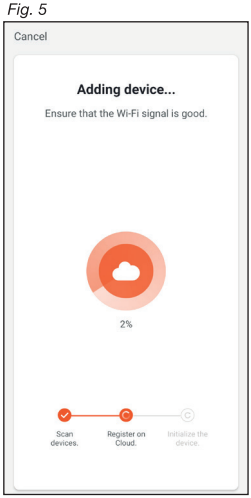

Fig. 6

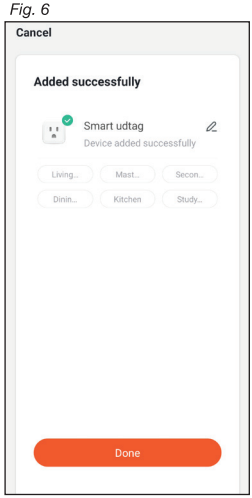

Individuell programmering av uttag:
När uttaget har valts i startmenyn (fig. 9) kan du ställa in timer eller nedräkningsfunktion (countdown) (fig. 7). Observera att du både ska ställa in en ON- och en OFF-funktion för timern (fig. 8) och du kan välja flera veckodagar för samma timer-inställning.

Fig. 7

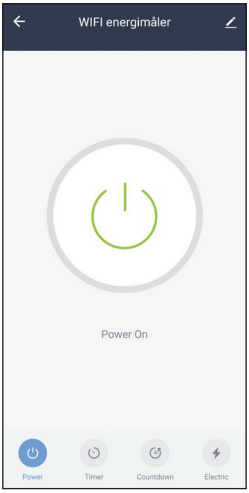

Fig. 8

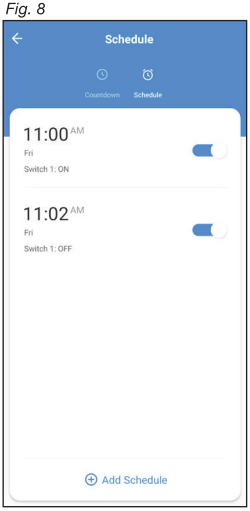

Andra funktioner:
Du kan även använda en smart funktion. Välj ”Smart” i huvudmenyn (fig. 9). Här kan du använda olika scenarier för att styra uttaget (fig. 10). Till exempel väderändring, soluppgång/solnedgång osv.

Fig. 9

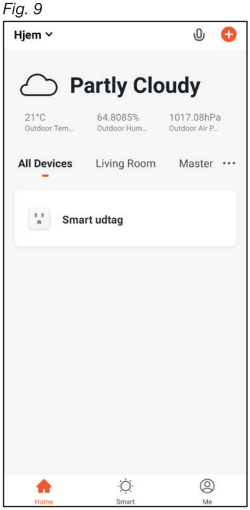

Fig. 10

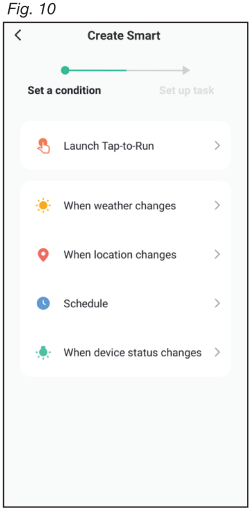

Energimätare funktion:
Uttaget har en energimätare, som avläses genom att välja “Electric” (fig. 7). Mätningen registreras alltid när uttaget är i bruk.

Fig. 11

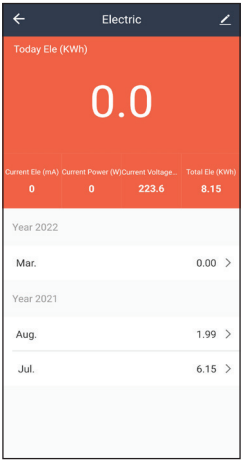

Fig. 12

Omstart:
Om LED-indikatorn inte blinkar eller ansluter till wifi när du kopplar uttaget till ström, håll inne tänd/ släck-knappen i 5 - 10 sekunder tills den blinkar.

LED-indikator:
Grön ljus indikerar att uttaget är på.

Grön ljus:
Snabbt blinkande: Indikerar att uttaget har startats om och är redo för programmering.
Långsamt blinkande: Indikerar att det är fel på wifi-anslutningen, men i samband med programmering blinkar den långsamt när programmeringen är klar.

Manuell tänd/släck:
Knappen högst upp på uttaget kan användas för att manuellt sätta på och stänga av uttaget. Ett kort tryck sätter på uttaget och indikerar med röd LED-lampa och ännu ett kort tryck stänger av uttaget igen.

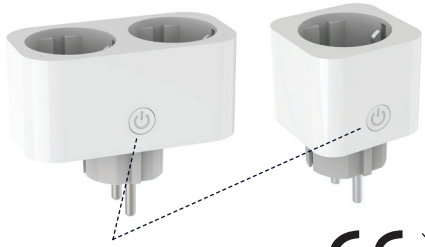

Manuel tänd/släck knapp och LED indikator.

2305 Vers. 1

Elworks®
www.elworks.dk