


Højthængende cisterne AP123

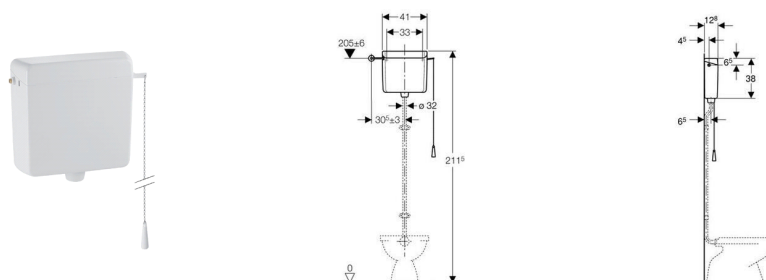

Anvendelse

- Til vægmontering
- Til privat og halvoffentlig brug
- Til kædetræk

Egenskaber

- Kondensisoleret til rumtemperatur
- Impuls380 fyldeventil
- Låg uden tryk
- Højthængende
- Vandtilslutning til venstre / højre
- Svejset skyllerørsbøjning
- Enkelt-skyl

Tekniske data

Påfyldningstid (6 l) ved 3 bar fremløbstryk	30 s
Påfyldningstid (9 l) ved 3 bar fremløbstryk	45 s
Afløbsydelse	2,2-2,9 l/s
Indstillingsområde for skyllemængde	6 / 9 l
Skyllemængde, fabriksindstilling	9 l

Indeholdt i leveringen

- Vandbegrænser
- Kædetræk
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
123.700.11.1	617000300	Alpinhvid

Bemærkning

- Hjørneventil R1/2" bestilles separat