

EAN: 6414150097645
VVS: 705924211
static.oras.com/1838FG-33



Køkkenarmatur i mat sort med høj, svingbar tud. Tudens svingradius er fabriksindstillet til 120° (kan begrænses til 40–80°). Justerbar sokkel der giver fleksibel montering, tuden kan monteres bagtil, til højre eller venstre side af armaturkroppen. Grebet er udstyret med en Eco knap, der begrænser vandmængde. Begrænsningen kan overskrides ved, at trykke knappen ind mens grebet løftes.

- Køkken
- Et-greb
- Bordmontret
- Mat sort
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius, Profil konstruktion
- Standard perlator
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler, Eco funktion til vandmængden
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.15 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.27 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	170 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	178 mm
Materiale	brass




Bestemmelser

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)


Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-20000935-TH1
----------------	---------------------

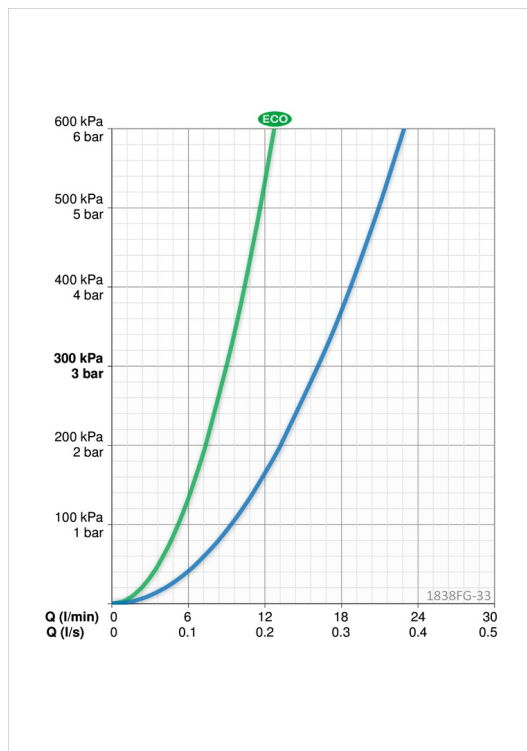

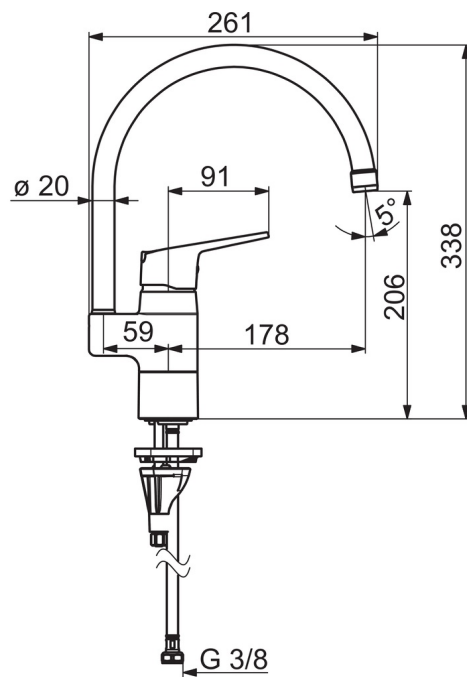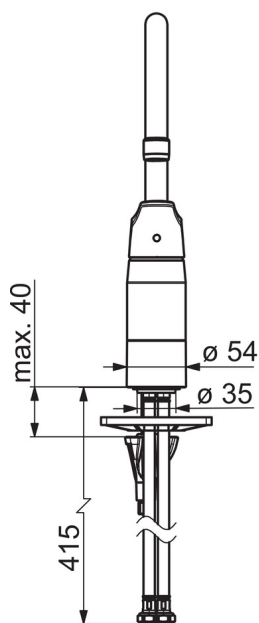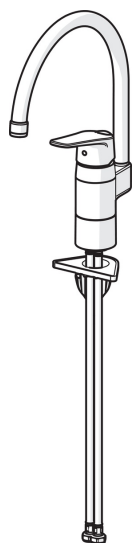

Reservedele

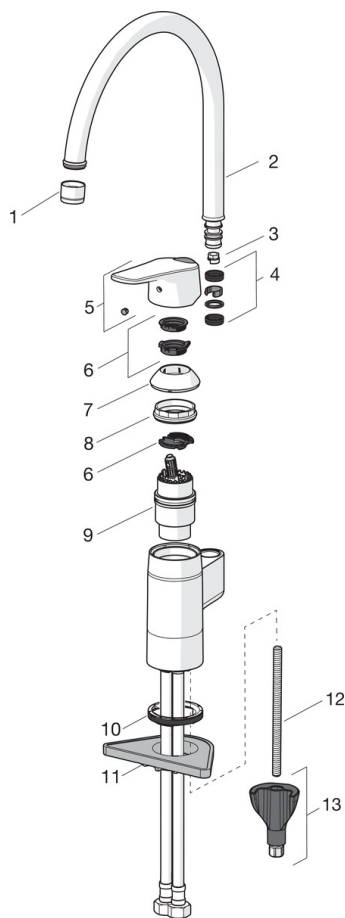

SP1838FG-33

Navn	Kode	VVS
03 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
03 Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
03 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667V	745131909
04 Paknings sæt	159499	745131337
06 Begrænser	1004821V	745131953
08 Møtrik	158726	745131435
09 Komplet indmad	158890	745131154
10 Bundpakning	1002371V	704209990
11 Plastplade til bspænding, 100x60mm	158825	745131904
12 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
13 Bspændingssæt	602610V	704270996