


Geberit fjernbetjent skyllestyring type 70, til dobbeltskyl, til Omega indbygningscisterne

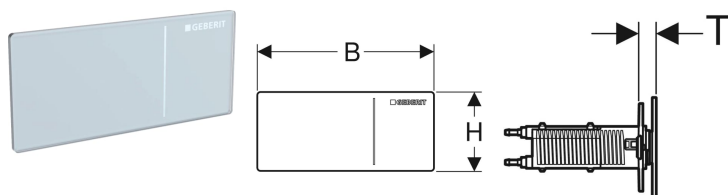

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til vægtykkelser 5–50 mm i let byggeri
- Til materialetykkelse i tungt byggeri ≥ 75 mm
- Til flisekonstruktioner 5–40 mm
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit indbygningscisterner
- Til Geberit Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til aktivering af skyl med høj betjeningskomfort
- Ikke egnet til Geberit Omega indbygningscisterner 12 cm, til PEX-tilslutning
- Ikke egnet til offentlige og halvoffentlige områder

Egenskaber

- Løfteanordning støjsvag
- Hydraulisk servolift til minimal betjeningskraft
- Aktivering af skyl pneumatisk
- Kan kombineres med Geberit frontplader Omega

Tekniske data

Vandstrømstryk	1-6 bar
Betjeningskraft	< 10 N

Leverancens indhold

- Hydraulisk servolift
- Vandtilslutningssæt
- Luftslange længde 2 m
- Indmurdåse med beskyttelsesramme
- Tomrør længde 1,7 m
- Montagetilbehør
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B	H	T	
115.084.SI.1	617092730	Hvid / Glas	Glas	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	
115.084.SJ.1	617092731	Sort / Glas	Glas	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	
115.084.FW.1	617092740	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	
115.084.JK.1	617092743	Lava / Glas	Glas	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	Ny
115.084.JL.1	617092742	Sand-grå / Glas	Glas	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	Ny



- Tomrørsfixering købes separat (241.696.00.1)