



TEKNISKE TE GNINGER

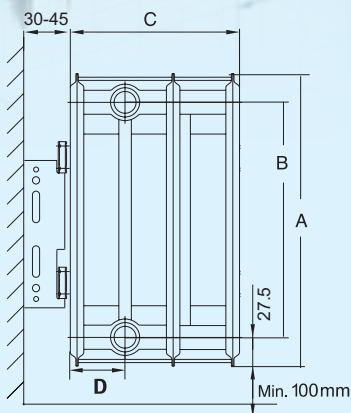


26

TYPE 11

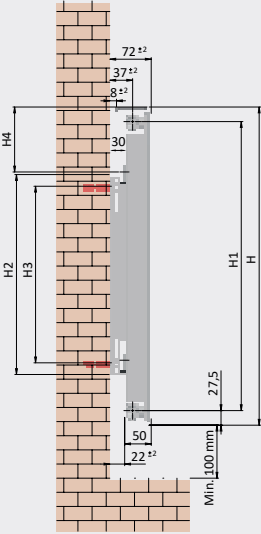


30 mm

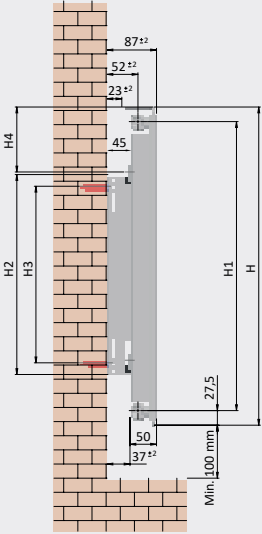


45 mm

H	300	400	500	600	750	900
H1	245	345	445	545	695	845
H2	177	177	277	377	527	677

TYPE 21

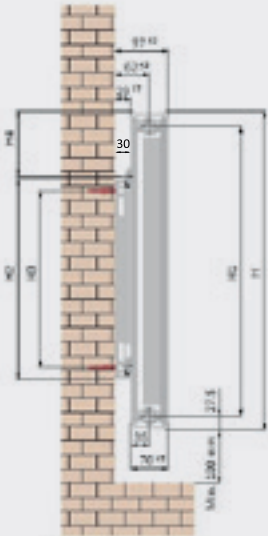


30 mm

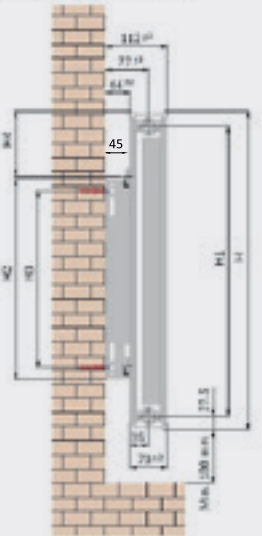


45 mm

H	300	400	500	600	750	900
H1	245	345	445	545	695	845
H2	177	177	277	377	527	677

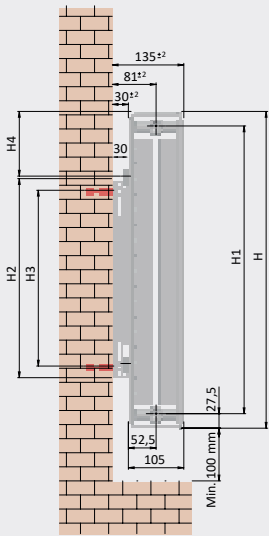


30 mm

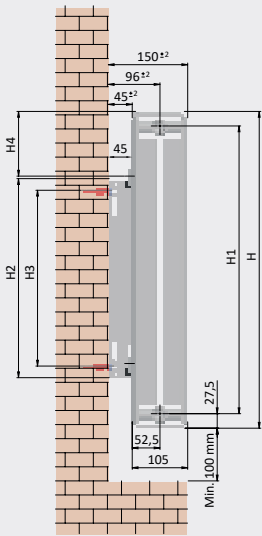


45 mm

H	300	400	500	600	750	900
H1	245	345	445	545	695	845
H2	177	177	277	377	527	677

TYPE 33


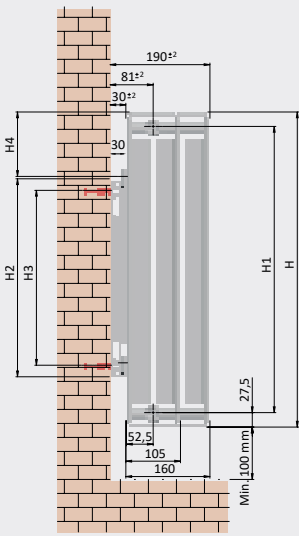


30 mm

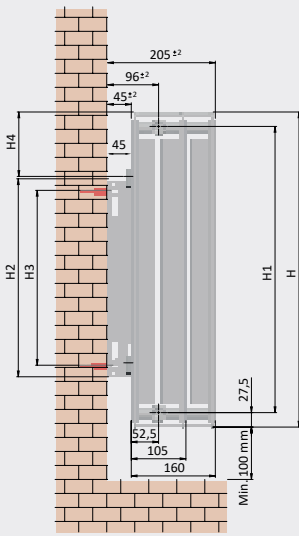

45 mm

H	300	400	500	600	750	900
H1	245	345	445	545	695	845
H2	177	177	277	377	527	677



Type 11/21/22/33

Højde	A	B	C
mm	mm	mm	mm
300	72,5	155	100
400	122,5	155	100
500	122,5	255	100
600	122,5	355	100
750	122,5	505	100
900	122,5	655	100

300 – 1400 MM

Type 11, 21, 22 & 33

Længde	L
mm	mm
300	100
400	200
500	300
600	400
700	500
800	600
900	760
1000	800
1100	900
1200	1000
1300	1100
1400	1200

1500 – 3000 MM

Type 11, 21, 22 & 33

Længde	L1	L2
mm	mm	mm
1500	666,5	633,5
1600	700	700
1800	800	800
2000	900	900
2200	1000	1000
2500	1166,5	1133,5
2600	1200	1200
2800	1300	1300
3000	1400	1400

VÆGT OG VOLUMEN


Type	Højde (mm)	Vægt (kg/m)	Vand (l/m)
11	300	8,41	1,70
	400	11,42	2,10
	500	14,42	2,50
	600	17,43	2,90
	750	21,43	3,00
	900	26,44	3,50
21	300	13,87	3,40
	400	18,05	4,17
	500	22,41	4,53
	600	26,83	5,70
	750	33,08	6,70
	900	39,94	7,70
22	300	16,42	3,70
	400	22,43	4,10
	500	28,44	5,00
	600	34,45	5,90
	750	36,69	6,75
	900	52,48	7,60
33	300	24,43	5,00
	400	33,45	6,10
	500	42,46	7,20
	600	51,48	8,30
	750	54,67	7,75
	900	78,52	11,25

L-VÆGKONSOLLER

Som standard leveres alle typer med L-vægkonsol, som er incl. i prisen.

Højde mm	Længde mm
300	177
400	177
500	277
600	377
750	527
900	677

Vægkonsollerne leveres komplet med skruer, rawplugs og plastikbeskytter, som illustreret.

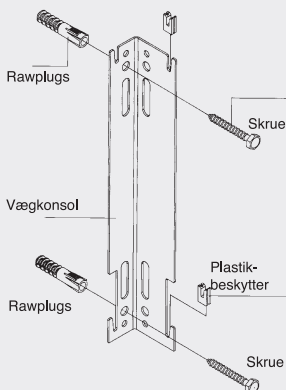


KLIKBÆRINGER

Ønskes klikbæring frem for L-vægbeslag, kan disse bestilles separat.


Klikbæring leveres komplet med skruer og rawplugs, som illustreret.




GULVBEN

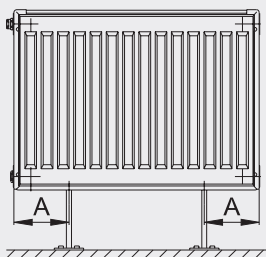


A 112,5 mm

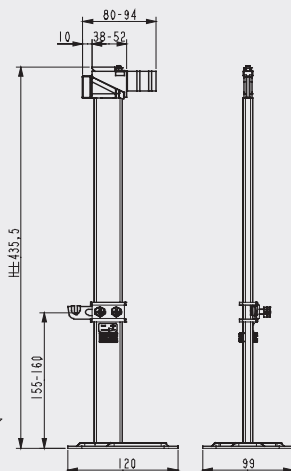

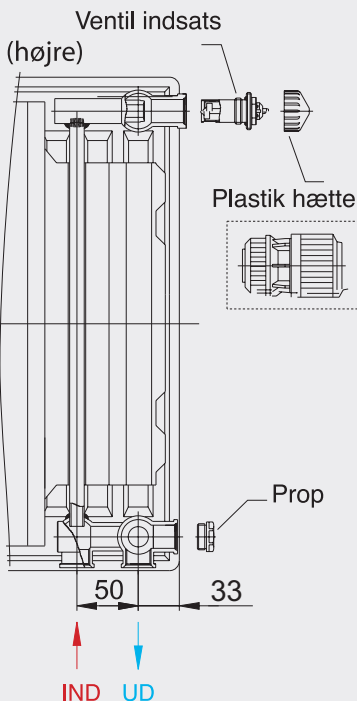


Til vore integrerede panelradiatorer anvendes Danfoss RA-N ventilindsats med forindstilling.

Danfoss følerelement RA-2000 med snablås, kan anvendes direkte på indsatsen.

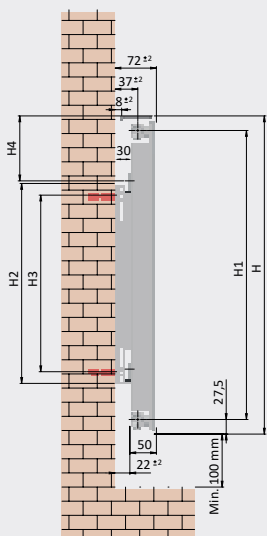

TYPE 11

H	H1	H2
300	245	298
400	345	398
500	445	498
600	545	598
750	695	748
900	845	898

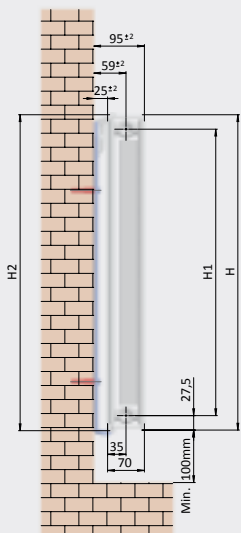


TYPE 21

H	H1	H2
300	245	298
400	345	398
500	445	498
600	545	598
750	695	748
900	845	898


TYPE 22

H	H1	H2
300	245	298
400	345	398
500	445	498
600	545	598
750	695	748
900	845	898

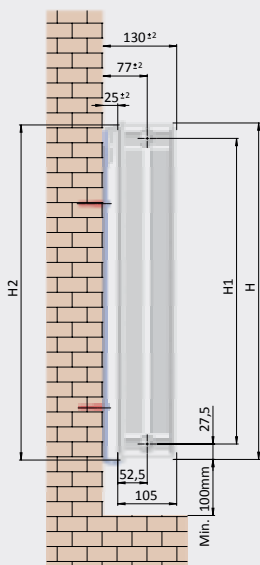



TYPE 33

H	H1	H2
300	245	298
400	345	398
500	445	498
600	545	598
750	695	748
900	845	898

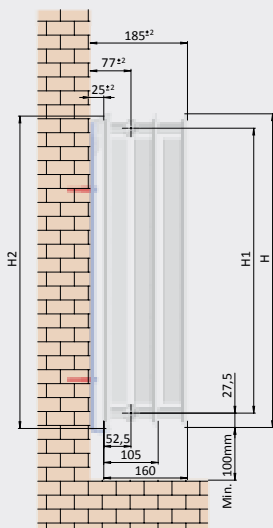


INSTALLATIONSEKSEMPLER:



Et-strengs ventilsystem

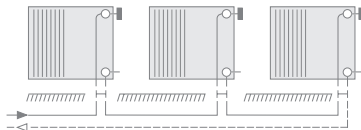



To-strengs ventilsystem

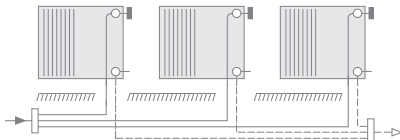



To-strengs ventilsystem med forskrning

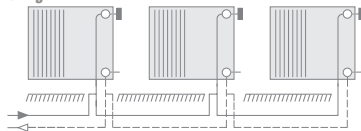

To-strengs ventilsystem med omvendt retur

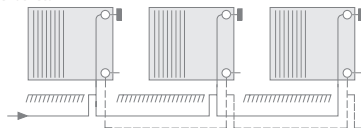

VERTIKAL PLAN

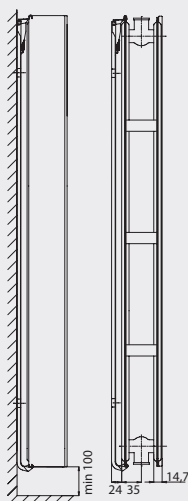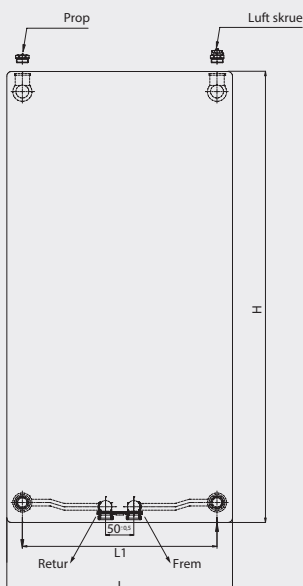

TYPE-20