



Geberit Monolith Plus cisternemodul til væghængt toilet, 101 cm, frontpaneler af glas



Eksempelbillede

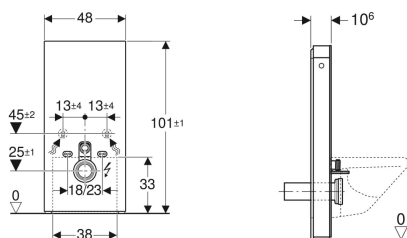

Anvendelser

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelsehøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning
- Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres

Leverancens indhold

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, Ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, Ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

- Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterner
- Nettlejlighedsvis med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	100-240 V AC
Netfrekvens	50-60 Hz
Driftsspænding	4.1 V DC
Effektforbrug	5 W
Vandstrømstryk	0.1-10 bar
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skyllmængde	6 l
Lille skyllmængde	3 l

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	H	T
131.221.SI.5	617015500	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.221.JK.5	617015523	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.221.JL.5	617015522	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.221.SJ.6	617015521	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10.6 cm

Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt

- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC
- Geberit eludtag
- Geberit Monolith afstandsramme
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder