
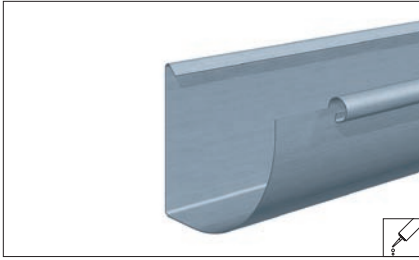


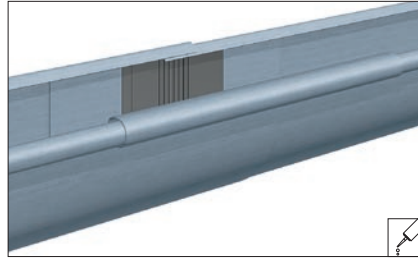
KVARTRUND TAGRENDE

Tagrendesystem med tagrender, nedløbsrør og tilbehør



**Tagrende**

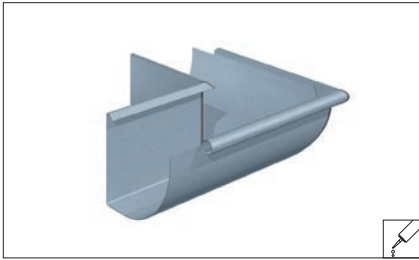
kvartrund, standardlængde 3 m,
dim. 333

**Tagrende**

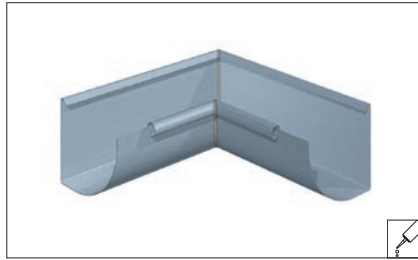
kvartrund, med ekspansion,
længde 2,95 m, dim. 333

**Tudstykke**

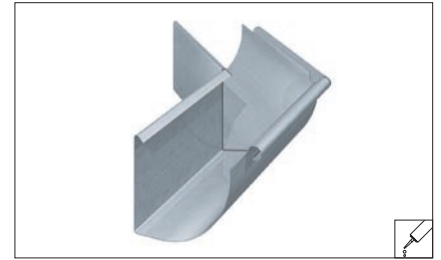
kvartrund, dim. 333/76

**Gering**

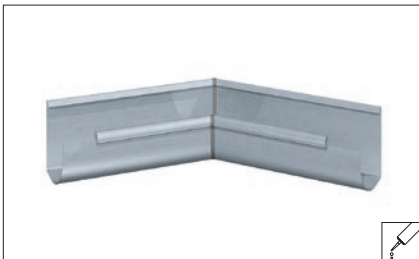
kvartrund, udvendig, 90°, dim. 333

**Gering**

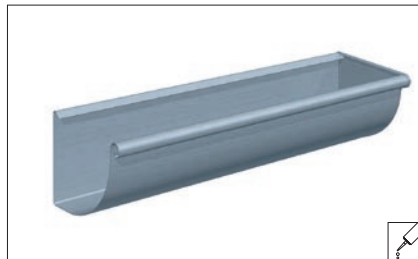
kvartrund, indvendig, 90°, dim. 333

**Gering**

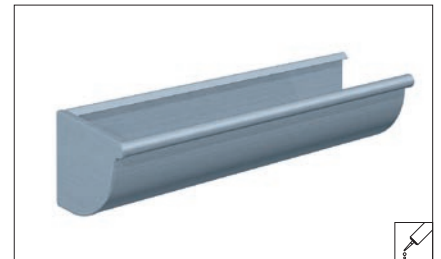
kvartrund, udvendig, 45°, dim. 333

**Gering**

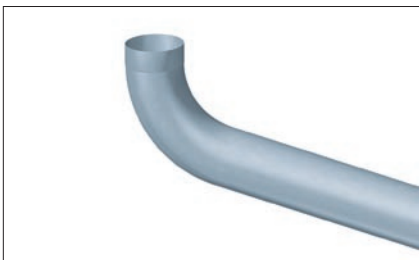
kvartrund, indvendig, 45°, dim. 333

**Endebund**

kvartrund, højre, dim. 333

**Endebund**

kvartrund, venstre, dim. 333

**Udhængsbøjning 72°**

dim. 76

**Sokkelknæ/nedførsel**

spring 60 mm, dim. 76

**Nedløbsrør**

rundt, højfrekvenssvejet, længde 3 m
(andre længder efter aftale), dim. 76

**Bøjning**

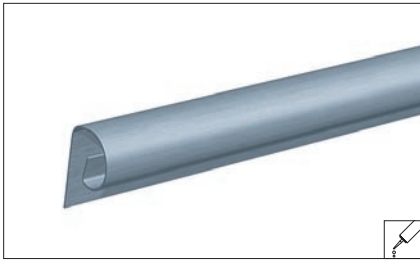
85°, 72°, 60° og 40°, dim. 76

**Rørholder/Hængselsstift**

til træ med to befæstigelsesskruer,
dim. 76

**Rørholder**

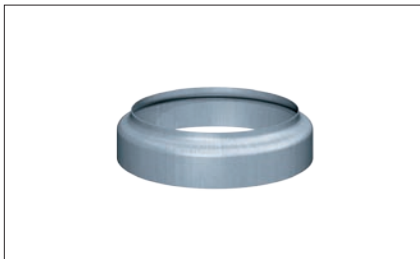
til mur, fastgørelse med skruestift,
dim. 76



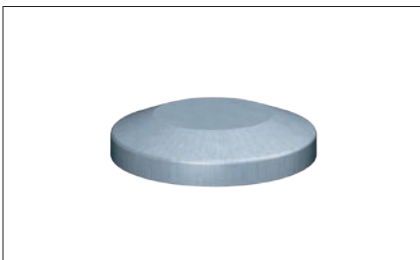
Løs forvulst



Konsol- el. rendejern
til kvartrund rende, galvaniseret stål
med zinkfjedre



Brøndkrave
til nedløbsrør uden mufte (til PVC),
dim. 76/116



Brøndkrave
uden hul, udvendig dim. 116/150



Skydestykke
med centreret brøndkrave,
dim. 76/116



Kvalitetsmærket indenfor tagafvanding

Med omkring 500 produkter garanterer RHEINZINK-tagrendesystemet et perfekt afstemt produktsortiment. Leveres i 3 overfladevarianter: "RHEINZINK-CLASSIC walsblank", som med tiden får den naturlige patina, "RHEINZINK-prePATINA blaugrau" og "RHEINZINK-prePATINA schiefergrau" som allerede fra starten har den naturlige patina.

Uanset hvilken variant du vælger er alle færdigdele og specialløsninger fremstillet af materiale med samme høje kvalitet. Det naturlige beskyttelseslag gør, at produkterne lever op til deres formål i årtier uden vedligeholdelse.

RHEINZINK-færdigprodukter (DIN EN 612) er fremstillet af titanzink (DIN EN 988), der kontrolleres iht. strenge Quality Zinc kriterier.

Produktet lever op til de strengeste miljøkrav og kan genbruges med op til 100%. Det har gennemgået en omfattende vurdering af hele livscyklus – udvinding af råstof, forarbejdning, udnyttelse og genanvendelse – og blevet godkendt af ECO som miljøvenligt byggemateriale iht. ISO 14025, type III.



Kvalitetsstemplet

Siger du ja til RHEINZINK siger du også ja til kvalitet. Alle færdigdele forsynes med en bestandig prægning som din sikkerhed for et originalt RHEINZINK-produkt. Sådan kan du selv efter mange år nemt og sikkert finde frem til producenten.

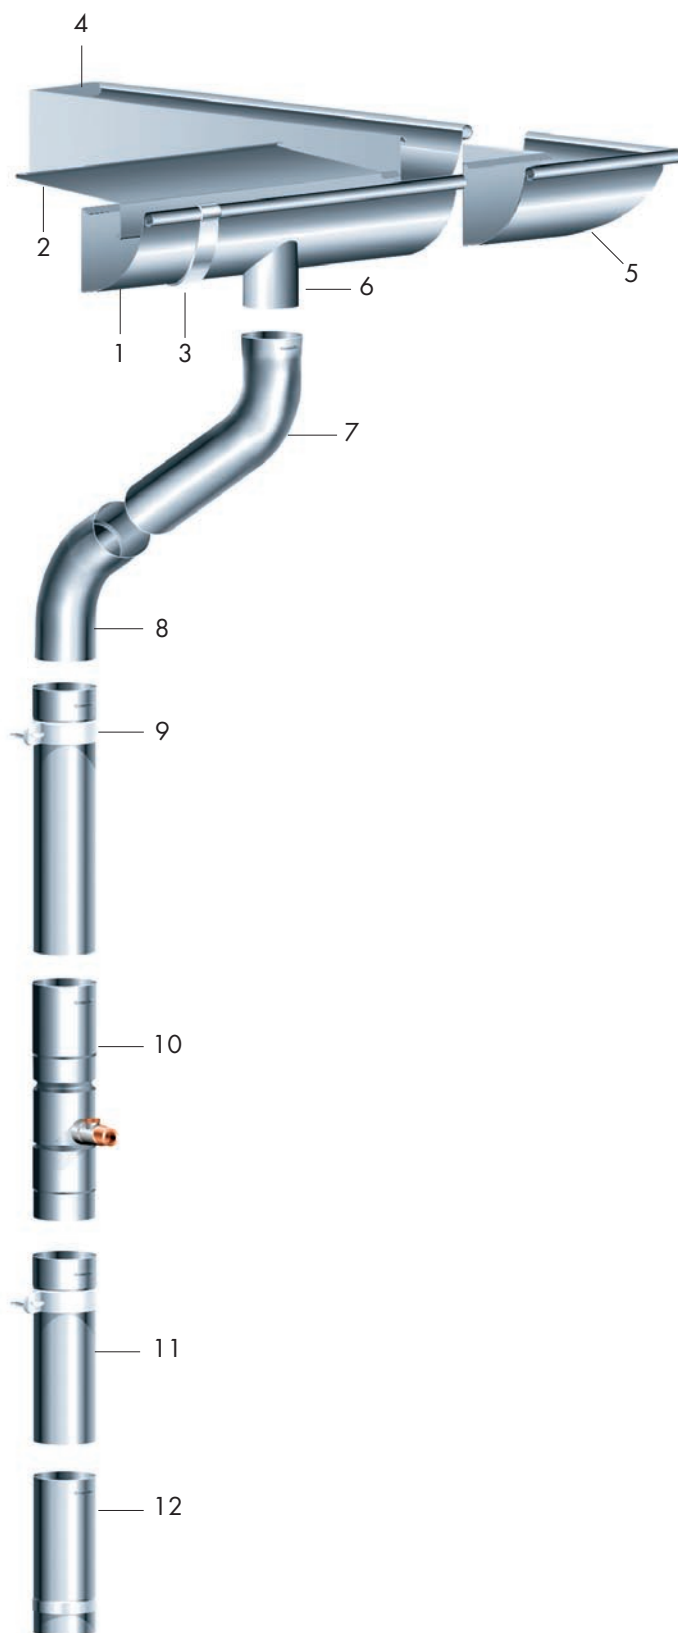
Lang levetid

For at understrege materialets lange levetid og som supplement til de lov- og branchebestemte garantier, har RHEINZINK besluttet at udvide materialegarantien til 40 år ved korrekt udfyldelse af garantimateriale. Garantien omfatter alle materiale- eller overfladefejl, der kan føres tilbage til producenten RHEINZINK.



Limning nødvendig





Eksempel:

- 1 Kvartrund tagrende
- 2 Fodblik
- 3 Konsoljern/Rendejern
- 4 Endebund
- 5 Gering
- 6 Tudestykke
- 7 Udhængsbøjning
- 8 Bøjning
- 9 Rørholder
- 10 Regnvandssamler med GARDENA®-kobling
- 11 Nedløbsrør
- 12 Skydestykke