


Starck 3 Vægmonteret toilet Compact # 220209..00 / 220209..00

| < 365 mm > |

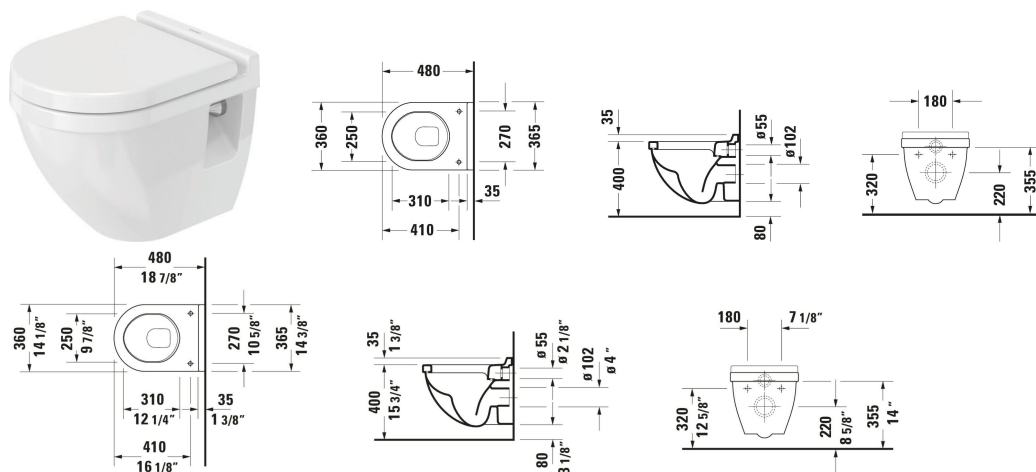

Vægmonteret toilet Compact	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Skyllmængde: 4,5/3 l, Nordisk variant, Skyll-rand: lukket, Skylltype: Tilpasset effektivt, Afløb Vandret, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1			
Farver 00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
Varianter ♦ Hvid Højglans, Skyllmængde: 4,5 l, Lavtskyllende, Skylltype: Lavtskyllende			
		21,500 kg	220209..00
♦ Hvid Højglans, HygieneGlaze, Skyllmængde: 4,5 l, Lavtskyllende, Skylltype: Lavtskyllende		21,500 kg	220209..00
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør til porcelæn			
Beslag Velegnet til Vægmonteret bidet, Vægmonteret toilet	Ø 12 mm	0.69 kg	006500
Tilbehør			
Støjdæmpningssæt	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Matchende produkter			
Toiletsæde Dæmpet lukning: Ingen, Materiale beslag: Rustfrit stål, 370 x 436 mm	370 x 436 mm		006381
Toiletsæde Vital Dæmpet lukning: Ingen, Materiale beslag: Rustfrit stål, 416 x 371 mm	416 x 371 mm		006241

Starck 3 Vægmonteret toilet Compact # 220209..00 / 220209..00

| < 365 mm > |

Toiletsæde uden låg Vital Sidevejs forstærkning, Forstærkede hængsler, 404 x 350 mm	404 x 350 mm	006261
Toiletsæde Dæmpet lukning: Ja, Sædedel kan afmonteres, Materiale bestag: Rustfrit stål, 370 x 431 mm	370 x 431 mm	006389
Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Version: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Version: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1011
Installationselement tør installation til WC Lugtudsugning, Lugtudsugning: Manuel, 6 l, Pulverlakeret, Version: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Version: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1012
Installationselement tør installation til WC Hygiejneskyl, 6 l, Pulverlakeret, Version: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Version: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Elektronisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1013
Installationselement tør installation til WC Lugtudsugning, Lugtudsugning: Automatisk, Manuel, Med et tryk på en knap, Berøringsfri, Hygiejneskyl, 6 l, Pulverlakeret, Version: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Version: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Elektronisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1014
Installationselement våd installation til WC Version: Til montering i eller på væg, Version: Montering i væg, Max. beskyttelse toilet: 700 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, 445 x 153 mm	445 x 153 mm	WD1015
Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Version: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Version: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foranøverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1016
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Version: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Version: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foranøverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1017

Starck 3 Vægmonteret toilet Compact # 220209..00 / 220209..00

|< 365 mm >|

Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Version: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Version: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: ForanØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1018
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Version: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Version: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: ForanØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1019
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Version: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Version: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1020

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.