





























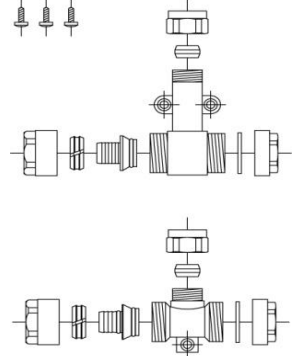








Betegnelse	Pakke enhed	VVS nr.
 <p>DOBBELT ISOLERET RØR-PANEL Højde x bredde x længde; 90x45x4000 mm. Frontpanel og bagpanel med bløde flige. Bagpanel leveres med forborede huller. Frontpanel leveres med beskyttelsesfolie.</p> <p>Farve Hvid RAL 9010 Farve Lys grå RAL 7038 Farve Lys eg</p>	20 mtr. 20 mtr. 20 mtr.	33 4621 040 33 4621 042 33 4621 043
 <p>STIGESTRENGS RØR-PANEL Bredde x højde; 100 x 50 mm, længde 3 m.</p> <p>Farve Hvid RAL 9010</p>	3 mtr.	33 4621 130
 <p>UDVENDIGT HJØRNE</p> <p>Farve Hvid Farve Lys grå Farve Lys eg</p>	10 stk. 10 stk. 10 stk.	33 4624 000 33 4624 002 33 4624 003
 <p>INDVENDIGT HJØRNE</p> <p>Farve Hvid Farve Lys grå Farve Lys eg</p>	10 stk. 10 stk. 10 stk.	33 4625 000 33 4625 002 33 4625 003
 <p>ENDESTYKKE, HØJRE</p> <p>Farve Hvid Farve Lys grå Farve Lys eg</p>	10 stk. 10 stk. 10 stk.	33 4626 000 33 4626 002 33 4626 003
 <p>ENDESTYKKE, VENSTRE</p> <p>Farve Hvid Farve Lys grå Farve Lys eg</p>	10 stk. 10 stk. 10 stk.	33 4627 000 33 4627 002 33 4627 003
 <p>FORBINDELSES-STYKKE Til samling af front-panel.</p> <p>Farve Hvid Farve Lys grå Farve Lys eg</p>	10 stk. 10 stk. 10 stk.	33 4628 000 33 4628 002 33 4628 003
 <p>ROSET-SÆT Til 12 mm stålrør. Selvklæbende. Til montering på panel.</p> <p>Farve Hvid Farve Lys grå Farve Lys eg</p>	10 sæt 10 sæt 10 sæt	33 4629 000 33 4629 002 33 4629 003

Betegnelse	Pakke enhed	VVS nr.
	<p>INSTALLATIONSSÆT TIL ÆNDRING AF STIKKONTAKT MONTERET I STIKKONTAKTUNDERLAG.</p> <p>Bestående af: Kabelkanal, kronemuffer, ledninger, plugs og skruer.</p>	<p>1 stk. 33 4630 002</p>
	<p>RØRHOLDER med skrue og rawplug for 6 mm bor.</p>	<p>50 stk. 33 4638 000</p>
	<p>RØRHOLDER forstærket til bl.a. indvendigt hjørne, med skrue og rawplug for 8 mm bor.</p>	<p>10 stk. 33 4639 000</p>
	<p>GABOTHERM-RØR med iltstop, 18 x 2 mm. Max. arbejdstryk 6 bar (0,6 MPa) ved 90° C, prøvetryk 10 bar (1 MPa). Højtemperaturstabiliseret. Mindste bukkeradius 5 x d, eller 90 mm (med bukke-fix).</p>	<p>120 mtr. 08 7217 618</p>
	<p>GABOTHERM RØR-SAKS</p>	<p>1 stk. 08 7217 650</p>
	<p>BUKKE-FIX for 18 mm Gabotherm-rør til fastholdelse af 90° rørbøjning.</p>	<p>10 stk. 08 7251 618</p>
	<p>GABOTHERM TOM-RØR med udv./indv. diameter 25/20 mm. Anvendes, hvor Gabotherm-rør ikke føres i rør-panel.</p>	<p>20 mtr. 08 7261 628</p>
	<p>BUKKE-FIX for Gabotherm tom-rør til fastholdelse af 90° rørbøjning.</p>	<p>10 stk. 08 7251 825</p>

Betegnelse	Pakke enhed	VVS nr.
 <p>KOBLING Med indvendigt rørgvind $\frac{1}{4}$" til 40 4780 018 - 40 4784 018.</p> <p>18 mm klemring til 08 7234 618.</p> <p>O-ring 14 x 2 mm</p>	<p>10 stk.</p> <p>10 stk.</p> <p>10 stk.</p>	<p>08 7234 618</p> <p>08 7234 629</p> <p>08 7234 624</p>
 <p>MUFFE Til 18 x 2 mm. Gabotherm-rør</p> <p>Inkluderer 2 stk. kobling 08 7234 618.</p>	<p>10 stk.</p>	<p>08 7234 648</p>
 <p>START-KOBLING med muffe med rørgvind $\frac{1}{4}$".</p> <p>START-KOBLING med nippel med rørgvind $\frac{1}{2}$".</p> <p>O-ring 17 x 3 mm</p> <p>START-KOBLING med nippel med rørgvind $\frac{3}{4}$".</p> <p>18 mm klemring til 08 7240 648. 08 7241 618 og 08 7241 648.</p>	<p>10 stk.</p> <p>10 stk.</p> <p>10 stk.</p> <p>10 stk.</p> <p>10 stk.</p>	<p>08 7240 648</p> <p>08 7241 618</p> <p>08 7234 625</p> <p>08 7241 648</p> <p>08 7234 629</p>
 <p>T-STYKKE Til 18 x 2 mm Gabotherm-rør.</p> <p>Inkluderer 3 stk. kobling 08 7234 618.</p>	<p>10 stk.</p>	<p>08 7242 618</p>
 <p>VINKEL 90° Til 18 x 2 mm Gabotherm-rør.</p> <p>Inkluderer 2 stk. kobling 08 7234 618.</p>	<p>10 stk.</p>	<p>08 7245 618</p>
 <p>Udluftningsventil Til 18 x 2 mm Gabotherm-rør.</p> <p>Inkluderer 2 stk. koblinger 08 7234 618.</p>	<p>1 stk.</p>	<p>08 7246 618</p>

Betegnelse	Pakke enhed	VVS nr.																								
 <p>SLUTMUFFE med rørgvind $\frac{3}{4}$" med pakning. O-ring 26,5 x 2 mm</p>	10 stk. 10 stk.	04 5266 006 04 5266 0060																								
 <p>FORDELERSTATION</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Bestående af følgende dele:</th> <th>varmekredse</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 stk. Fordeler-rør</td> <td>2</td> <td>1 stk.</td> <td>04 6332 618</td> </tr> <tr> <td>2 stk. Rør-holdere</td> <td>4</td> <td>1 stk.</td> <td>04 6334 618</td> </tr> <tr> <td>2 stk. 1" Afspærringsventil</td> <td>6</td> <td>1 stk.</td> <td>04 6336 618</td> </tr> <tr> <td>2 stk. $\frac{3}{8}$" Luftudladere</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Leveres komplet med koblinger 08 7241 618.</p>		Antal			Bestående af følgende dele:	varmekredse			2 stk. Fordeler-rør	2	1 stk.	04 6332 618	2 stk. Rør-holdere	4	1 stk.	04 6334 618	2 stk. 1" Afspærringsventil	6	1 stk.	04 6336 618	2 stk. $\frac{3}{8}$ " Luftudladere					
	Antal																									
Bestående af følgende dele:	varmekredse																									
2 stk. Fordeler-rør	2	1 stk.	04 6332 618																							
2 stk. Rør-holdere	4	1 stk.	04 6334 618																							
2 stk. 1" Afspærringsventil	6	1 stk.	04 6336 618																							
2 stk. $\frac{3}{8}$ " Luftudladere																										
 <p>OMLØBER med indvendigt rørgvind $\frac{3}{4}$" til 12 mm. kobber-rør.</p> <p>OMLØBER med indvendigt rørgvind $\frac{3}{4}$" til 15 mm. kobber-rør.</p>	10 stk. 10 stk.	40 4794 136 40 4794 176																								
 <p>GABOTHERM COLUMBUSÆG type 1 med 2 stk. indvendige rørgvind $\frac{3}{4}$" i top for kedeltilslutning, med 4 stk. koblinger 08 7241 618 for fremføring af frem- og returløb til 2 sider.</p>	1 stk.	40 4772 018																								
 <p>GABOTHERM COLUMBUSÆG type 2 med 2 stk. koblinger 08 7241 648 i top for kedeltilslutning eller lodret fremføring af frem- og returløb, med 4 stk. koblinger 08 7241 618 for fremføring af frem- og returløb til 2 sider.</p>	1 stk.	40 4773 018																								
 <p>GABOTHERM COLUMBUSÆG type 3 med 2 stk. koblinger 08 7241 648 for lodret fremføring af frem- og returløb, med 6 stk. koblinger 08 7241 618 for fremføring af frem- og returløb til 3 sider, i venstre hjørne ved gulv eller højre hjørne ved loft</p>	1 stk.	40 4774 018																								
 <p>GABOTHERM COLUMBUSÆG type 4 med 2 stk. koblinger 08 7241 648 i top, for lodret fremføring af frem- og returløb, med 6 stk. koblinger 08 7241 618 for fremføring af frem- og returløb til 3 sider, i hjørne ved gulv eller venstre hjørne ved loft.</p>	1 stk.	40 4775 018																								

Betegnelse	Pakke enhed	VVS nr.
	<p>PANELARMATUR-SÆT, UNIVERSAL For 18 x 2 mm Gabotherm-rør 08 7217 618 2-strengsanlæg. Inkluderer 4 stk. koblinger 08 7234 618 og 2 stk. 12 mm skærerings-sæt. Kan anvendes til alle standard radiatorer og radiatorer med integreret ventilsystem. Ved tilslutning til radiator anvendes 12 mm stålør-sæt 40 4792 030 - 40 4792 295. 12 mm slutskive til afblænding 12 mm skæring til panelarmatur 40 4780 018.</p>	<p>1 sæt 40 4780 018 10 stk. 40 4781 094 10 stk. 40 4781 098</p>
	<p>PANELARMATUR-SÆT, SIDSTE For 18 x 2 mm Gabotherm-rør 08 7217 618 2 strengsanlæg. Inkluderer 2 stk. koblinger 08 7234 618, 2 stk. slutmuffer 04 5266 006 og 12 mm skærerings-sæt. Tilsluttes sidste radiator. Ved tilslutning til radiator anvendes 12 mm stålør-sæt 40 4792 030 - 40 4792 295. 12 mm slutskive til afblænding 12 mm skæring til panelarmatur 40 4784 018</p>	<p>1 sæt 40 4784 018 10 stk. 40 4781 094 10 stk. 40 4781 098</p>
	<p>GABOTHERM RØR-SÆT for DØRUNDERFØRING med 2 stk. 15 mm stålør, 4 stk. koblinger 40 4790 099 og stålskinne. Skinnedybde 35 mm. Til max. dørbredde 100 cm.</p>	<p>1 sæt 40 4790 018</p>
	<p>GABOTHERM RØR-SÆT for DØRUNDERFØRING med 2 stk. 15 mm. stålør, 4 stk. koblinger 40 4790 099 og dørrtrin af træ. Trindybde 115 mm. Til max. dørbredde 100 cm.</p>	<p>1 sæt 40 4790 118</p>

Betegnelse	Pakke enhed	VVS nr.																								
 <p>12 mm STÅLRØR-SÆT Med regulerbar 90° radiatorforskruing komplet. Med klemringssæt, bestående af 12 mm klemring og ½" trykskrue til omvendt vinkeløbende radiatorventil.</p> <p>Afstand væg/midte anboring.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RIO radiator</th> <th>Thor radiator</th> <th>Purmo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PC 10</td> </tr> <tr> <td>P 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>type 10-11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PK 1</td> <td></td> <td>PC 11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PC 21S</td> </tr> <tr> <td>P 2 - P 3 - PKP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PC 22 - PC 33</td> </tr> </tbody> </table>	RIO radiator	Thor radiator	Purmo			PC 10	P 1				type 10-11		PK 1		PC 11			PC 21S	P 2 - P 3 - PKP					PC 22 - PC 33	1 sæt	40 4792 030 40 4792 036 40 4792 038 40 4792 059 40 4792 070 40 4792 076 40 4792 081
RIO radiator	Thor radiator	Purmo																								
		PC 10																								
P 1																										
	type 10-11																									
PK 1		PC 11																								
		PC 21S																								
P 2 - P 3 - PKP																										
		PC 22 - PC 33																								
 <p>12 mm STÅLRØR-SÆT Med regulerbar 90° radiatorforskruing komplet. Med klemringssæt, bestående af 12 mm klemring og ½" trykskrue til omvendt vinkeløbende radiatorventil.</p> <p>Afstand 85-100 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PK 2 - PK 3</th> <th>type 21-22-33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LK 2 - LK 3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PK 2 - PK 3	type 21-22-33	LK 2 - LK 3		1 sæt	40 4792 115																				
PK 2 - PK 3	type 21-22-33																									
LK 2 - LK 3																										
 <p>12 mm STÅLRØR-SÆT TIL RADIATOR MED INTEGRERET VENTILSYSTEM Med ligeløbende radiatorforskruing med rørgvind ½" x M12. Til integreret ventilsystem.</p> <p>Afstand væg/midte anboring:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RIO radiator</th> <th>Thor radiator</th> <th>Purmo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>VKO 10</td> </tr> <tr> <td>P 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>type 10-11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PK 1</td> <td>type 21+22+33</td> <td>VKO 11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VKO 21S</td> </tr> <tr> <td>P 2 - P 3 - PKP</td> <td></td> <td>VKO 22 - 33</td> </tr> </tbody> </table>	RIO radiator	Thor radiator	Purmo			VKO 10	P 1				type 10-11		PK 1	type 21+22+33	VKO 11			VKO 21S	P 2 - P 3 - PKP		VKO 22 - 33	1 sæt	40 4792 230 40 4792 236 40 4792 238 40 4792 259 40 4792 270 40 4792 281 40 4792 285			
RIO radiator	Thor radiator	Purmo																								
		VKO 10																								
P 1																										
	type 10-11																									
PK 1	type 21+22+33	VKO 11																								
		VKO 21S																								
P 2 - P 3 - PKP		VKO 22 - 33																								
 <p>12 mm STÅLRØR-SÆT TIL RADIATOR MED INTEGRERET VENTILSYSTEM Med regulerbar vinkeløbende radiatorforskruing med rørgvind ½" x M12. Til integreret ventilsystem.</p> <p>Afstand væg/midte anboring: Afstand 85 - 100 mm</p>	1 sæt	40 4792 295																								