

Forsendelsen består af:

Varmelampen

Kabel, 1,8 meter

Solamagic kip-beslag

Brugerinstruktion/-håndbog



SOLAMAGIC 2000 ECO⁺PRO BTC

Justér varmen fra din smartphone – elegant og bekvemt.

Med den helt nyudviklede 2000 ECO⁺ PRO BTC varmelampe fra Solamagic, styrer du varmen med få klik på din smartphone.

Generel teknisk information

Installering: Væg, loft, under markiser (kræver ekstra beslag) og på Solamagic Basepod-/Tripod-stativ

Effekt: Trinløs regulering fra slukket til maksimum 2000W

Kapacitet: Trinløst fra 0-16 m²

Teknologi: Solamagic højteknologiske Solamagic No-glare® teknologi

Varmelegeme: Solamagic Solastar® No-glare varmelegeme

Tilslutning: 230V/50Hz

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X5

Tilslutningsledning: 1800 mm med jordstik (shukostik).

Materiale: Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål


Overfladebehandling: Pulverlakeret med underlag af korrosions-primer.

Norm: EN-ISO 6270-0

Godkendelser:



Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Vægt: 3,7 kg

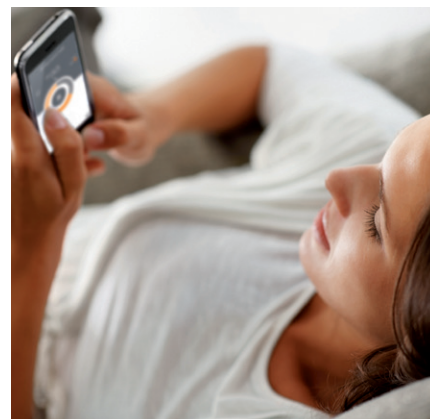

Dimensioner

1	Længde:	516 mm
2	Bredde:	176 mm
3a	Højde:	110 mm
3b	Total højde:	230 mm
4	Kipvinkel:	30° ensidigt

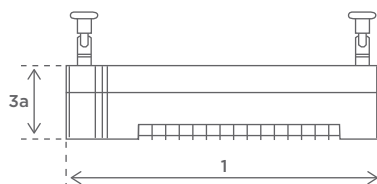

MONTERING


SOLAMAGIC 2000 ECO⁺ PRO BTC

kan monteres på væg eller loft

Vægmontage

A1: Afstand til varmeområde 700 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til væg 250 mm
A4: Afstand til overdækning 300 mm
Kip: 30° ensidigt


**Anbefalet
 installationshøjde:** 1,8 – 2,5 meter

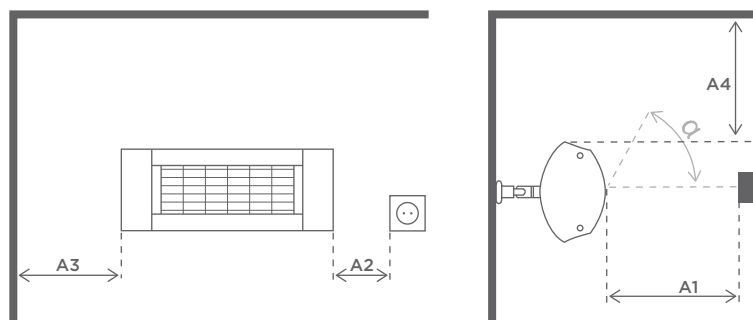

Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde 700 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til væg I 350 mm
A4: Afstand til væg II 300 mm
Kip: 30° ensidigt

**Anbefalet
 installationshøjde:** 1,8 – 2,5 meter

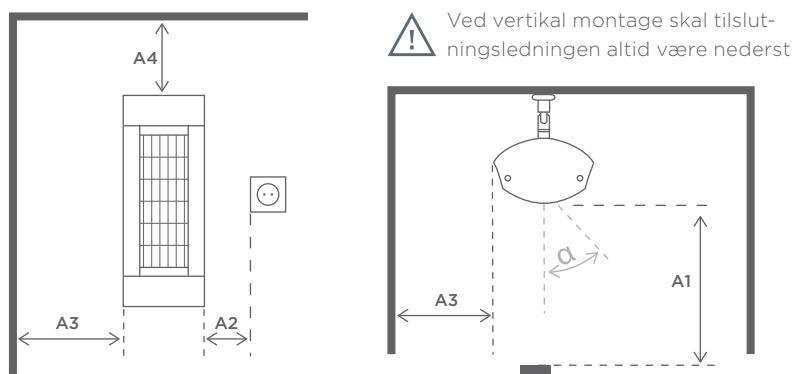

Bemærk

Med den nye Solamagic BlueTwo®-app styres Solamagic 2000 ECO⁺ PRO BTC varmelampe nemt og trådløst. Solamagic BlueTwo®-app'en er desuden kompatibel med samtlige Solamagic varmelamper og lyspaneler med BTC, heriblandt Solamagic LEDPRO lyspaneler med BTC, Solamagic LEDPRO enkelt spot til loftindbygning med BTC og Solamagic LEDPRO lysliste med BTC.

Garanti

Solamagic ECO⁺ PRO produkter er omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet – herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garanti-betingelser på www.solamagic.nu.